



UNIPOINT I LED

Extrem robuste Seitenmarkierungsleuchte mit LED-Technik



IP 6K9K

PRODUKTFEATURES

HOHE LICHTSTÄRKE

Bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch

EINFACHE MONTAGE


Dank der vielen Anbaumöglichkeiten

SEHR ROBUSTE BAUWEISE

Aufgrund der umspritzten Lichtscheibe und der vergossenen Platine

HOHE VARIANTENVIELFALT

Aufgrund unterschiedlicher Kabellängen- und Steckverbindungen

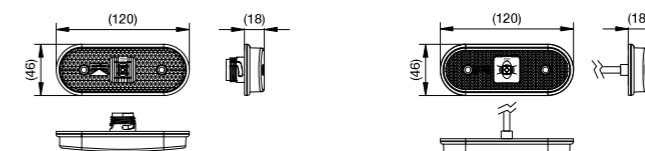

BEST. NR				VERSION	FUNKTIONEN	ZUSATZ	ANSCHLUSS	KABEL
31-2004-017	1/100	LED	24V	[A]			P&R	0,50 m
31-2007-237	1/-	LED	24V	[A]			ASS3	0,50 m
31-2004-037	1/90	LED	24V	[A]			P&R	1,50 m
31-2004-107	1/-	LED	24V	[A]			P&R	1,50 m
31-2007-247	1/50	LED	24V	[A]			ASS3	1,50 m
31-2064-017	1/60	LED	24V	[B]			P&R	0,50 m
31-2067-097	1/100	LED	24V	[B]			ASS3	0,50 m
31-2064-037	1/75	LED	24V	[B]			P&R	1,50 m
31-2067-107	1/50	LED	24V	[B]			ASS3	1,50 m
31-2064-717	1/90	LED	24V	[C]			P&R	0,50 m
31-2064-737	1/75	LED	24V	[C]			P&R	1,50 m
31-2064-217	1/90	LED	24V	[D]			P&R	0,50 m
31-2064-237	1/60	LED	24V	[D]			P&R	1,50 m
31-2064-417	1/50	LED	24V	[E]			P&R	0,50 m
31-2064-437	1/50	LED	24V	[E]			P&R	1,50 m