

REGPOINT II LED

Zwei Ausführungen für das Höchstmaß an Flexibilität



Version EINZELANBAU


Version DOPPELANBAU



[A]



[B]

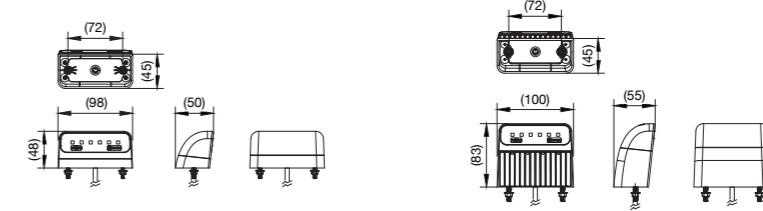

PRODUKTFEATURES

EINFACHE MONTAGE

Dank verbauter Schrauben

HOHE VARIANTENVIELFALT

Aufgrund unterschiedlicher Kabellängen- und Steckverbindungen

HOHE LICHTAUSBEUTE

Bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch

MÖGLICHER EINZELANBAU

Durch Verwendung der erhöhten Version mit Sockel

DUAL VOLTAGE

Für 12 & 24 Volt Anwendungen

BEST. NR				VERSION	ANBAU	ANSCHLUSS	KABEL
36-3804-007	1/100	LED	12V 24V	[A]		P&R	0,50 m
36-3804-017	1/50	LED	12V 24V	[A]		P&R	2,00 m
36-3806-007	1/50	LED	12V 24V	[A]		ASS2	0,50 m
36-3805-007	1/25	LED	12V 24V	[A]		ASS2	2,00 m
36-3810-007	1/50	LED	12V 24V	[A]		ASS3	0,50 m
36-3864-007	1/-	LED	12V 24V	[B]		P&R	0,50 m
36-3864-017	1/50	LED	12V 24V	[B]		P&R	2,00 m
36-3867-017	1/-	LED	12V 24V	[B]		ASS2	0,50 m
36-3867-027	1/50	LED	12V 24V	[B]		ASS2	2,00 m
36-3865-007	1/-	LED	12V 24V	[B]		ASS3	0,50 m